



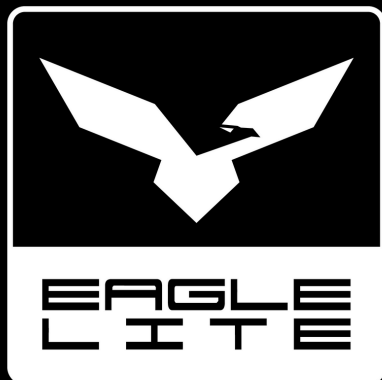

# IPSTROBE-1008

1008X0.5W White 5600K LED  
IP65 Led Strobe

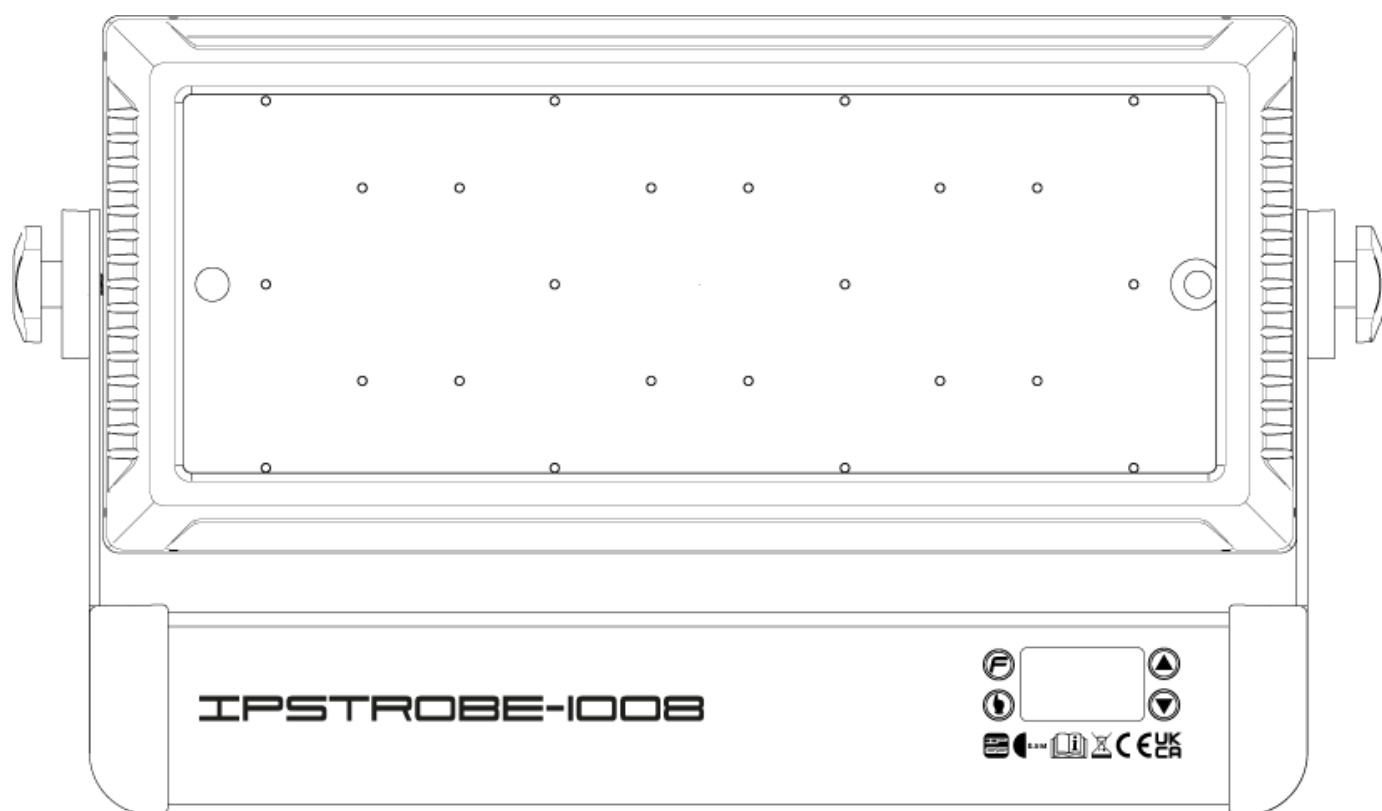

[WWW.EAGLELITE.DK](http://WWW.EAGLELITE.DK)



[INFO@EAGLELITE.DK](mailto:INFO@EAGLELITE.DK)



IPSTROBE-1008  
1008X0.5W White 5600K LED  
NR: 250120  
IP65 Led Strobe

## Indhold

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Info om produktet .....                   | 2  |
| Produkt features.....                     | 2  |
| Sikkerheds instruktioner.....             | 2  |
| Anvendelsesformål.....                    | 2  |
| Fare i forbindelse med elektricitet ..... | 3  |
| Vejledning i brug af enheden.....         | 3  |
| Service og vedligehold af enheden .....   | 3  |
| Rengøring og vedligeholdelse.....         | 4  |
| Tilbehør .....                            | 4  |
| Beskrivelse af enheden.....               | 5  |
| Front.....                                | 5  |
| Side & Stik .....                         | 5  |
| Størrelse/Size .....                      | 6  |
| Lux Måling/Lux Measurement.....           | 7  |
| Menu overview .....                       | 8  |
| Tekniske Specifikationer .....            | 9  |
| DMX CHART .....                           | 10 |
| Virksomheds info.....                     | 11 |



IPSTROBE-1008  
1008X0.5W White 5600K LED  
NR: 250120  
IP65 Led Strobe

## Info om produktet

Tak for købet af vores Eagle Lite IPSTROBE-1008 manualen herunder vil gennemgå produktets funktioner og features

### Produkt features

Eagle Lite IPSTROBE-1008 er vores bud på en af de fedeste strobe til tour, scene, dj eller andet brug. Mulighederne er mange grundet dens kraftfulde led'er fuld IP65 Rating

- Perfekt til tour, scener, DJ, natklub, uplight inde og ude
- 1008 X 0,5W White 5600K Smd LED
- Kompakt og letvægtsdesign
- Spredningsvinkel på 120°
- 32 bit dimmer 0-100%
- Alu hus for holdbarhed til touring
- Flicker free
- IP65 Truecon in & out
- IP65 3-Pin DMX ind & ud
- Temperatur styret tænder først low noise blæsere ved over 45 grader

### Sikkerheds instruktioner

#### Anvendelsesformål

- Denne enhed er en LED-projektor til at skabe dekorative lyseffekter. Denne enhed er designet til professionel brug inden for eventteknologi, f.eks. på scenen. Den er ikke egnet til husholdningsbelysning.
- Brug kun enheden i overensstemmelse med instruktionerne heri. Skader som følge af manglende overholdelse af denne manual, vil ugyldiggøre garantien! Vi påtager os intet ansvar for eventuelle resulterende skader.
- Vi påtager os intet ansvar for materielle og personlige skader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne. I sådanne tilfælde vil garantien/garantien være ugyldig.
- Uautoriserede ombygninger eller ændringer af enheden er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager og gør garantien ugyldig.



IPSTROBE-1008  
1008X0.5W White 5600K LED  
NR: 250120  
IP65 Led Strobe

#### Fare i forbindelse med elektricitet

- Enheden er egnet til inden & udendørsbrug. Kan bruges udendørs hvis enheden er IP65 rated.
- For at reducere risikoen for elektrisk stød må der ikke åbnes nogen elektriske dele. Der er ingen dele, der kan repareres inde i enheden.
- Enheden må kun åbnes i yderst nødstilfælde i forbindelse med fjernelse af udefrakommende objekter.
- Tilslut kun enheden til en korrekt installeret stikkontakt. Udtaget skal beskyttes af en strømafbryder (RCD). Spændingen og frekvensen skal være nøjagtig den samme som angivet på enheden. Hvis ledningen er udstyret med en jordingskontakt, så skal den tilsluttes en stikkontakt med en beskyttelse jord. Fjern aldrig den beskyttende jording af ledningen. Fjernelse af jordledningen kan resultere i beskadigelse af enheden og muligvis skade brugeren.
- Rør aldrig ved enheden med våde eller fugtige hænder. Der er risiko for potentielt dødeligt elektrisk stød.
- Tag stikket ud af enheden under tordenvejr, når den ikke skal bruges i længere tid eller før rengøring.

#### Vejledning i brug af enheden

- Den angivet arbejdstemperatur for enheden er 5 til +45°C. Betjen ikke enheden uden for dette temperaturområde.
- Enheden kan blive op til 65°C under brug. Undgå kontakt med personer og materialer.
- Enheden skal have mindst 50 cm til nærmeste overflade.
- Brug ikke enheden i nærheden af letantændelige materialer. Placer altid enheden et sted, hvor tilstrækkelig luftcirkulation sikres. Efterlad 50 cm fri plads omkring enheden. Tildæk aldrig ventilationsåbningerne af enheden.
- Brug kun enheden i et moderat klima, aldrig brug enheden uden for den angivet arbejdstemperatur.
- Se ikke direkte på lyskilden. Personer med lysfølsom epilepsi kan lide af epilepsianfald eller pådrage sig andre skader.
- Sørg for, at produktet er opsat eller installeret sikkert og sagkyndigt og forhindret i at falde ned. Overhold de standarder og regler, der gælder i dit land, især EN 60598-2-17.
- Eagle Lite kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af forkerte installationer eller utilstrækkelig sikkerhed.
- Ved brug af enheden over hovedhøjde, skal enheden altid sikres med en sikkerhedsvejer eller sikkerhedsnet.
- Sørg for, at området under installationsstedet er blokeret, når du rigger, afrigger eller servicerer enheden.

#### Service og vedligehold af enheden

- Enheden er ikke designet til permanent drift, derfor er det vigtigt at enheden for konsekvente driftspausen. Dette er med til at sikre levetid uden defekter.
- Tænd og sluk aldrig enheden med korte intervaller. Dette vil reducere levetiden betydeligt.
- Hvis enheden har været udsat for drastiske temperaturudsving, må den ikke tændes med det samme. Den opståede kondens kan ødelægge enheden. Lad enheden nå omgivelsernes temperatur før den tilsluttes. Vent, indtil kondens er fordampet.



IPSTROBE-1008  
1008X0.5W White 5600K LED  
NR: 250120  
IP65 Led Strobe

- Efter brug skal enheden altid have lov til at køle før den afrigges, hvis dette ikke er overholdt og enheden herefter er defekt. gælder garantien ikke.
- Brug venligst den originale emballage til at beskytte enheden mod vibrationer, støv og fugt under transport eller opbevaring.
- Hvis et serienummermærkat er klæbet på enheden, må etiketten ikke fjernes, da dette vil ugyldiggøre garantien.

## Rengøring og vedligeholdelse

Ydersiden af enheden bør rengøres med jævne mellemrum for at fjerne forurenende stoffer såsom støv osv. Især linsen skal være ren for at sikre, at maksimalt lysudbytte.

Derudover anbefales det også at tjekke for andre fremmedlegemer i enheden.

1. Afbryd strømmen og lad enheden køle af før rengøring.
2. Rengør overfladen med en blød, fnugfri og fugtet klud. Brug aldrig alkohol eller opløsningsmidler, da disse kan beskadige overfladen. Sørg for, at der ikke kan komme væske ind i enheden.
3. Enheden skal være tør, før strømmen tilsluttes igen.

Der er ingen dele, der kan repareres indeni. Åbn ikke huset. Forsøg ikke at reparere enheden da dette kan resultere i skader. Vedligeholdelses- og serviceoperationer må kun udføres af autoriseret reparatører. Hvis du har brug for reservedele, bedes du bruge originale dele. Skulle du have yderligere spørgsmål, kontakt venligst din forhandler.

## Tilbehør

Der medfølger følgende

- 2X Omega 1/4 Turn Clamps
- 1x Fod/stand til placering på flade overflader
- 1x Truecon power cable

Tilbehør som kan tilkøbes


- 3 meter Truecon Kombi kabel Strøm & DMX varenr: 110202-3
- 4in1 Flightcase med plads til tilbehør i midten varenr: 170110-4




IPSTROBE-1008  
1008X0.5W White 5600K LED  
NR: 250120  
IP65 Led Strobe

## Beskrivelse af enheden

### Front

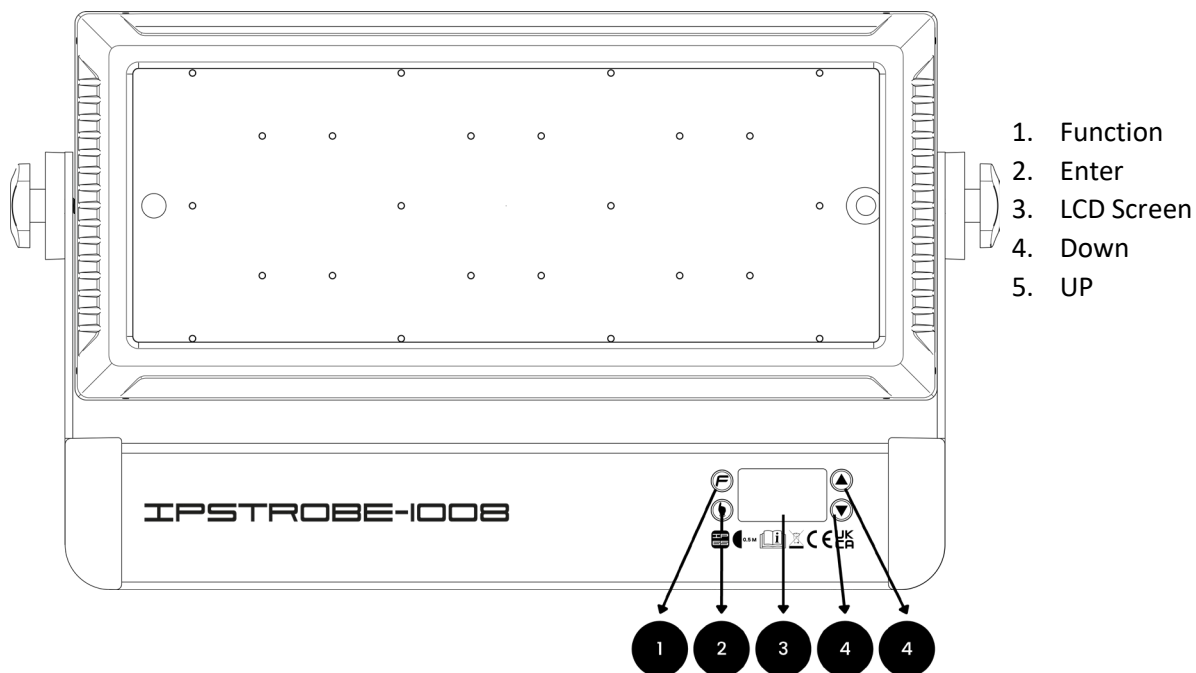


### Side & Stik

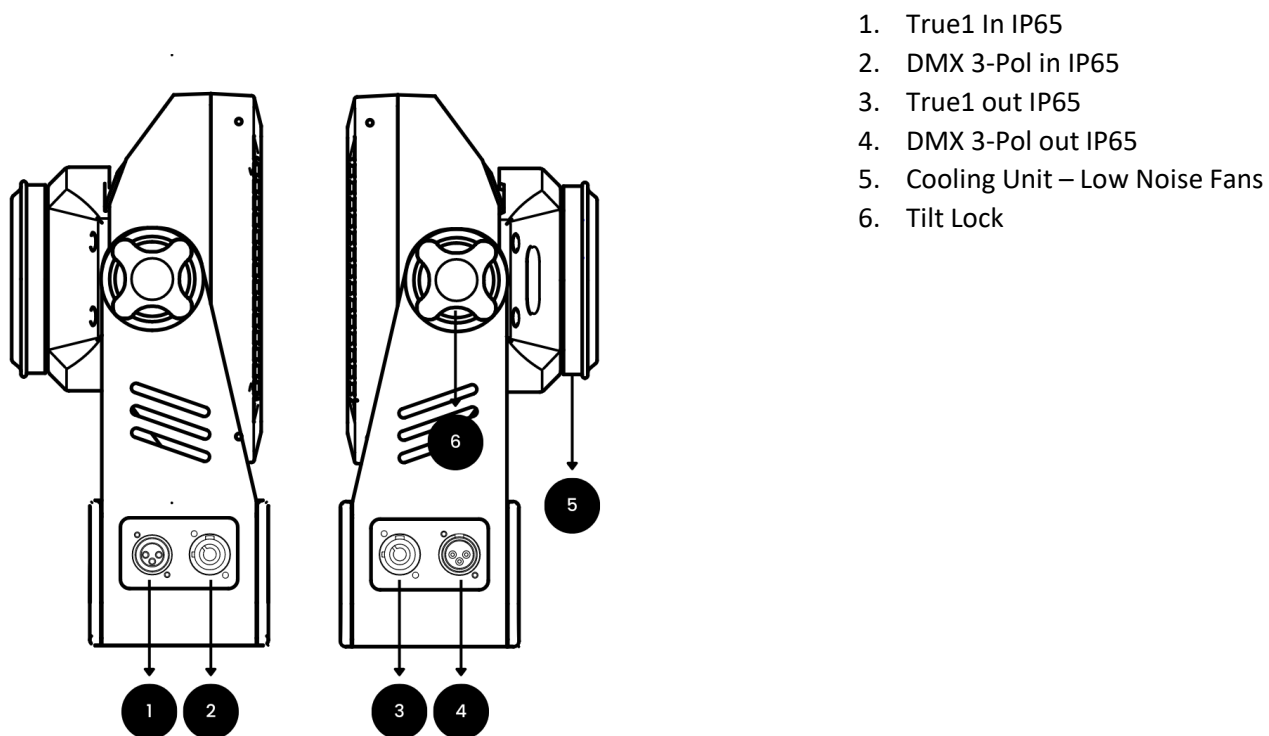



IPSTROBE-1008  
1008X0.5W White 5600K LED  
NR: 250120  
IP65 Led Strobe


Størrelse/Size

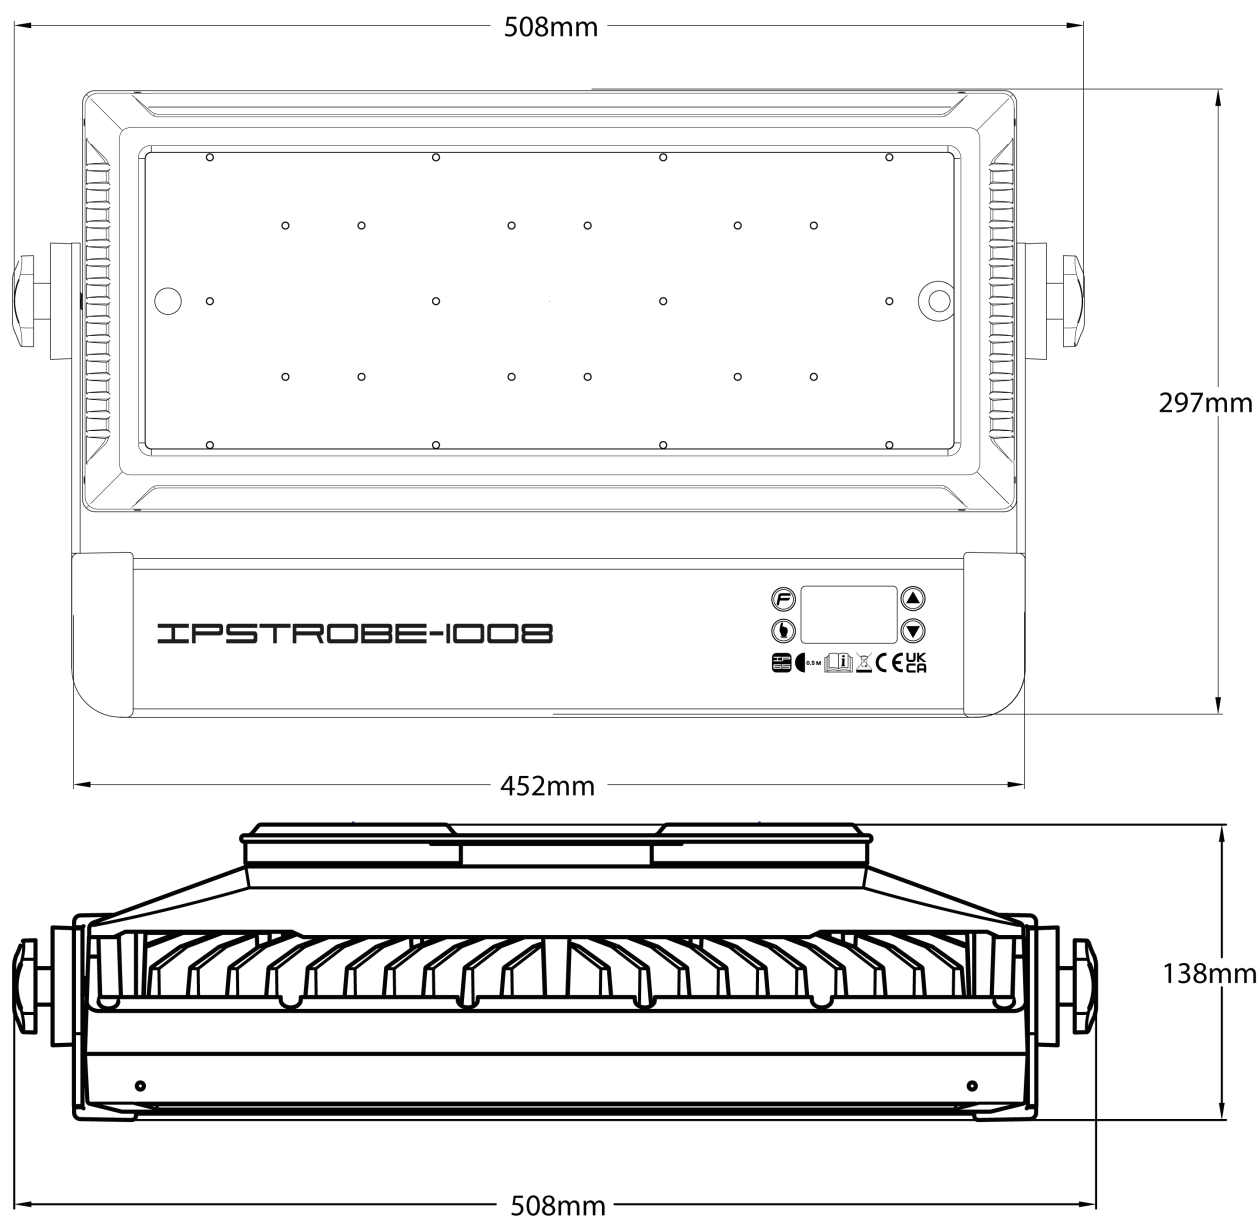



IPSTROBE-1008  
1008X0.5W White 5600K LED  
NR: 250120  
IP65 Led Strobe

Lux Måling/Lux Measurement

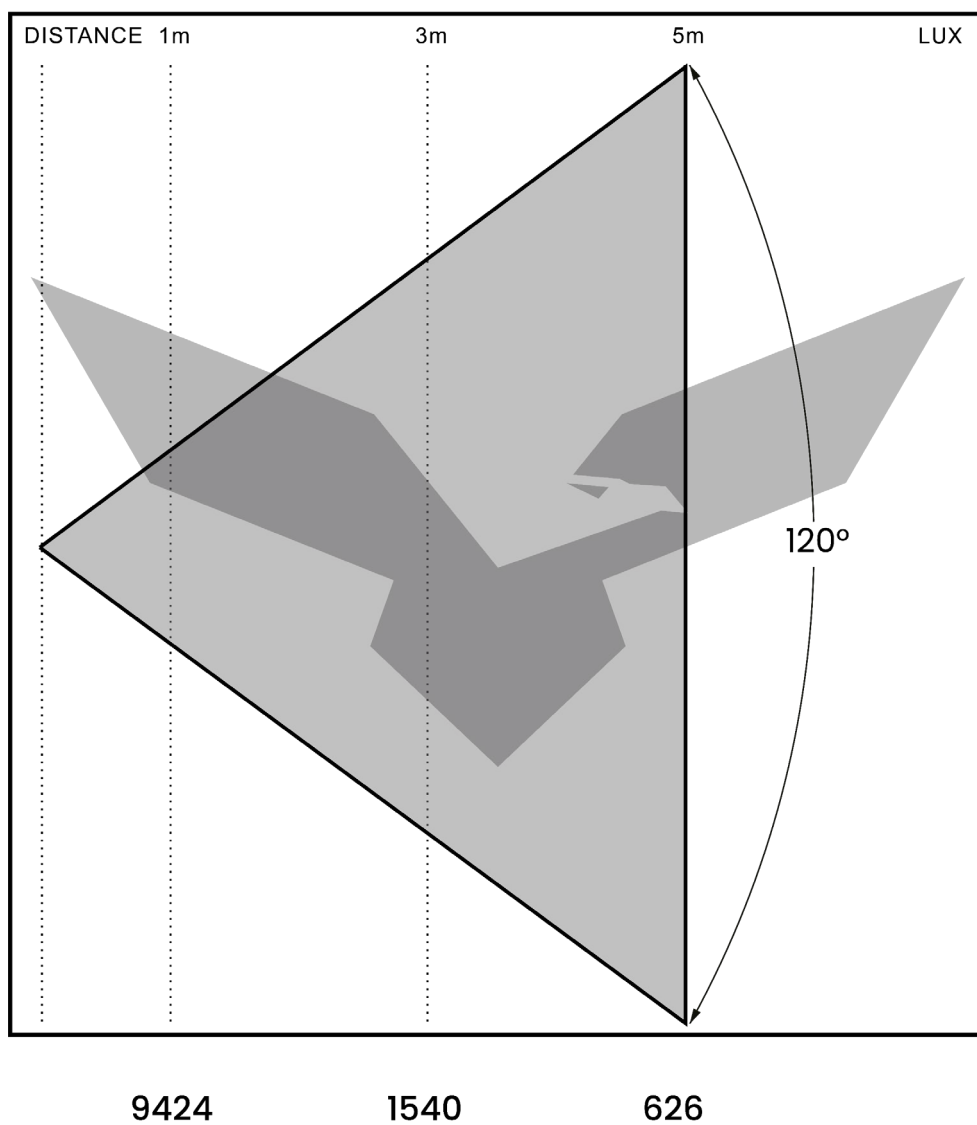

100% ON 120°



IPSTROBE-1008  
1008X0.5W White 5600K LED  
NR: 250120  
IP65 Led Strobe

## Menu overview

| Hovede Menu/Head Menu   | Under Menu                       | Beskrivelse / Description                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adress</b>           | 001-512                          | DMX adress settings                                                                       |
| <b>Mode</b>             | DMX CH2                          | 2 Channels dmx mode                                                                       |
|                         | DMX CH6                          | 6 Channels dmx mode                                                                       |
|                         | DMX CH11                         | 11 Channels dmx mode                                                                      |
|                         | Auto 1 [001-099]                 | Auto mode 1 [Speed adjustable]                                                            |
|                         | Auto 2 [001-099]                 | Auto mode 2 [Speed adjustable]                                                            |
|                         | Auto 3 [001-099]                 | Auto mode 3 [Speed adjustable]                                                            |
|                         | Auto 4                           | Macro modes                                                                               |
| <b>Justering/Adjust</b> | Section1 manual dimmer [000-255] | Section1 manual dimmer                                                                    |
|                         | Section2 manual dimmer [000-255] | Section2 manual dimmer                                                                    |
|                         | Section3 manual dimmer [000-255] | Section3 manual dimmer                                                                    |
|                         | Section4 manual dimmer [000-255] | Section4 manual dimmer                                                                    |
|                         | Section5 manual dimmer [000-255] | Section5 manual dimmer                                                                    |
|                         | Section6 manual dimmer [000-255] | Section6 manual dimmer                                                                    |
|                         | Curve Dimmer                     | Dimmer Curve setting custom CH11                                                          |
|                         | TEMP                             | Show temperature sensor on display                                                        |
|                         | DMX512                           | DMXClear - when loss of signal clear values<br>DMXSave – When loss of signal keeps values |



IPSTROBE-1008  
1008X0.5W White 5600K LED  
NR: 250120  
IP65 Led Strobe

## Tekniske Specifikationer

| Beskrivelse                 | Data                                                                                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømforsyning/Powersupply: | 90-240V AC 50/60Hz.                                                                                                |
| Strømforbrug/Power usage:   | 400w Max                                                                                                           |
| IP-klasse/IP-Rating:        | IP65                                                                                                               |
| LED:                        | 1008 X 0.5W White SMD Leds 5600K                                                                                   |
| Dimmer/Shutter:             | 32-Bit linear dimmer / 0-20 Hz                                                                                     |
| Kontrol/Control:            | Stand alone, DMX, Auto, Master Slave                                                                               |
| DMX Channels:               | Small Mode(2ch) Simple Mode (6ch)<br>Ext. Mode (11ch)                                                              |
| Strøm forbindelse:          | Seetronic Truecon TR1 in & out                                                                                     |
| DMX forbindelse:            | 3-Pin Seetronic in & out IP65                                                                                      |
| Spredningsvinkel:           | 120°                                                                                                               |
| Cooling/Køling:             | Aktiv køling med tempraturføler og low noise fans /<br>Active Cooling with Temprature sensor and low<br>noise fans |
| Display type/Skærm          | LCD Screen                                                                                                         |
| Størrelse:                  | Længde: 45 cm                                                                                                      |
|                             | Bredde: 12 cm                                                                                                      |
|                             | Højde: 31 cm                                                                                                       |
| Vægt:                       | 10,2kg                                                                                                             |



IPSTROBE-1008  
1008X0.5W White 5600K LED  
NR: 250120  
IP65 Led Strobe

## DMX CHART

| Small Mode (2ch) | Funktion/Function | DMX<br>Værdi/Value | Beskrivelse/Description |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                | All Dimmer        | 0-255              | 0-100% Dimmer           |
| 2                | Strobe/Shutter    | 0-9                | No Function/Open        |
|                  |                   | 10-255             | Strobe 0-100%           |

| Simple Mode (6ch) | Funktion/Function | DMX<br>Værdi/Value | Beskrivelse/Description |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                 | Section1 Dimmer   | 0-255              | 0-100% Dimmer Section1  |
| 2                 | Section2 Dimmer   | 0-255              | 0-100% Dimmer Section2  |
| 3                 | Section3 Dimmer   | 0-255              | 0-100% Dimmer Section3  |
| 4                 | Section4 Dimmer   | 0-255              | 0-100% Dimmer Section4  |
| 5                 | Section5 Dimmer   | 0-255              | 0-100% Dimmer Section5  |
| 6                 | Section6 Dimmer   | 0-255              | 0-100% Dimmer Section6  |

| Ext. Mode (11ch) | Funktion/Function | DMX<br>Værdi/Value | Beskrivelse/Description            |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1                | Section1 Dimmer   | 0-255              | 0-100% Dimmer Section1             |
| 2                | Section2 Dimmer   | 0-255              | 0-100% Dimmer Section2             |
| 3                | Section3 Dimmer   | 0-255              | 0-100% Dimmer Section3             |
| 4                | Section4 Dimmer   | 0-255              | 0-100% Dimmer Section4             |
| 5                | Section5 Dimmer   | 0-255              | 0-100% Dimmer Section5             |
| 6                | Section6 Dimmer   | 0-255              | 0-100% Dimmer Section6             |
| 7                | Master Dimmer     | 0-255              | 0-100% Dimmer                      |
| 8                | Strobe/Shutter    | 0-9                | No Function/Open                   |
|                  |                   | 10-255             | Strobe 0-100%                      |
| 9                | Auto              | 0-9                | No function                        |
|                  |                   | 10-50              | Auto 1                             |
|                  |                   | 51-100             | Auto 2                             |
|                  |                   | 101-150            | Auto 3                             |
|                  |                   | 151-200            | Auto Loop                          |
|                  |                   | 201-255            | No function                        |
| 10               | Auto Show Speed   | 0-255              | Auto Show Speed Slow->Fast         |
| 11               | Dimmer curves     | 0-9                | Dimmer Curve Based on menu setting |
|                  |                   | 10-50              | Dimmer Curve 1                     |
|                  |                   | 51-101             | Dimmer Curve 2                     |
|                  |                   | 102-152            | Dimmer Curve 3                     |
|                  |                   | 153-203            | Dimmer Curve 4                     |
|                  |                   | 204-249            | Dimmer Curve 5                     |
|                  |                   | 250-255            | Dimmer Curve 6                     |



IPSTROBE-1008  
1008X0.5W White 5600K LED  
NR: 250120  
IP65 Led Strobe

Virksomheds info


Mail: [info@eaglelite.dk](mailto:info@eaglelite.dk)

TLF: +45 27 58 72 31

WEB: <https://eaglelite.dk/>

Firma: Eagle Lite

CVR: DK39524627

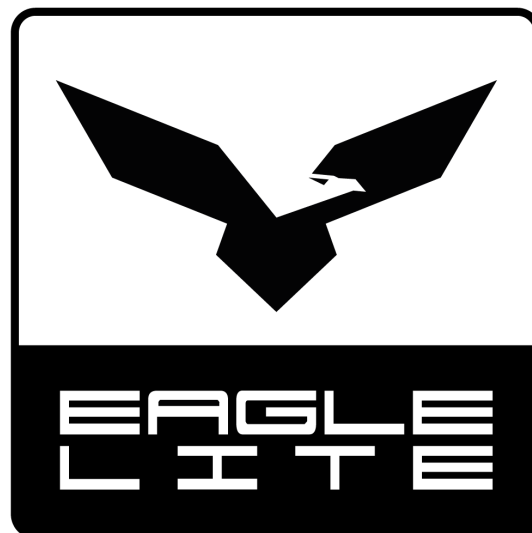

UK  
CA CE