



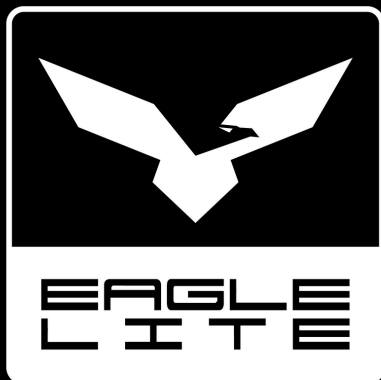

IPWALL-Q4415

44X15W RGBW
IP65 Wall washer

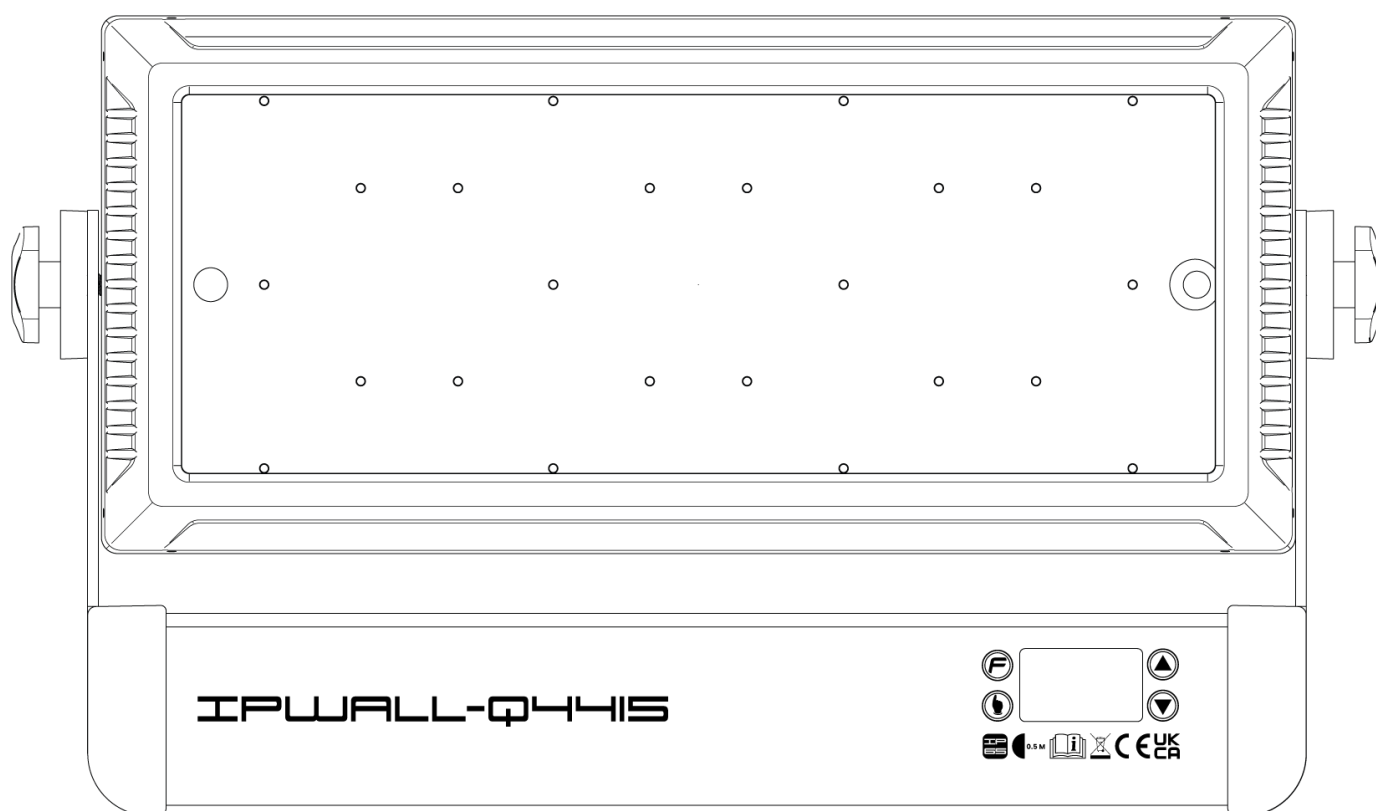

WWW.EAGLELITE.DK



INFO@EAGLELITE.DK



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

Indhold

Info om produktet.....	2
Produkt features	2
Generel information før brug	3
Sikkerheds instruktioner	4
Anvendelsesformål.....	4
Fare i forbindelse med elektricitet	5
Vejledning i brug af enheden	5
Service og vedligehold af enheden	5
Rengøring og vedligeholdelse	6
DMX 512 opsætnings guide.....	7
Strøm opsætning.....	8
Tilbehør.....	8
Beskrivelse af enheden	9
Front	9
Side & Stik	9
Størrelse/Size	10
Lux Måling/Lux Measurement.....	11
Menu overview	12
Tekniske Specifikationer.....	13
DMX CHART	14
Virksomheds info	15



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

Info om produktet

Tak for købet af vores Eagle Lite IPWALL-Q4415 manualen herunder vil gennemgå produktets funktioner og features

Produkt features

Eagle Lite IPWALL-Q4415 Wash IP65 en wall wash til de store opgaver. Inde og Ude - 44X15W RGBW
Mulighederne er mange grundet dens kraftfulde led'er med fuld IP65 Rating

- Perfekt til teater, scener, messer, uplight inde og ude
- 44X15W RGBW LED
- Kompakt og letvægtsdesign
- Spredningsvinkel på 35°
- 32 bit dimmer 0-100%
- Alu hus for holdbarhed til touring
- Flicker free
- IP65 Truecon in & out
- IP65 3-Pin DMX ind & ud
- Temperatur styret tænder først low noise blæsere ved over 45 grader



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

Generel information før brug



Ansvarlighed og opmærksom bedes ved brug af enheden.

Med højspændings elektricitet er der fare for stød ved berøring af blottede ledninger.



Fare for øjenskader

Kig aldrig direkte ind i lyskilden. Hav altid beskyttelse på hvis det er nødvendigt at kigge direkte ind i lyskilden.



Tjek altid at du bruger produktet korrekt!

Korrekt spænding i forhold til det angivet specifikationer på enheden eller manualen. Vær sikker på at enheden altid er jordet.

Åben aldrig enheden op før strøm er taget fra!

Tjek med jævne mellemrum at ledningen ikke er klemmt eller skadet af nogen art. Tjek altid enheden og ledningen gang til gang.

Ved erstatning af en sikring, skal den erstattes med den samme type og rating.



Læs altid manualen før brug

For din egen sikkerhed og forståelse af enheden, anbefaler vi på det kraftigste at manualen læses igennem før produktet tages i brug. Læs altid advarsler og anbefalinger før brug.



Advarsel varm overflade

Dette symbol indikerer at enheden kan blive varm bestemte steder på enheden. Enheden kan blive varm under brug. Derfor anbefales det at man lader enheden køle i minimum 10 minutter efter brug. På denne måde undgår man personskade og passer bedst på enheden.



Bør kun betjenes af kvalificeret personer.

Vi anbefaler på det kraftigste at alle personer der skal bruge enheden, gør følgende, læser manualen før brug af enheden, er kvalificeret til at bruge enheden og kan rigge udstyr forsvarligt.



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

Sikkerheds instruktioner

Anvendelsesformål

- Denne enhed er en LED-projektor til at skabe dekorative lyseffekter. Enheden er designet til professionel brug inden for eventteknologi, f.eks. på scenen. Den er ikke egnet til husholdningsbelysning.
- Brug kun enheden i overensstemmelse med instruktionerne heri. Skader som følge af manglende overholdelse af denne manual, vil ugyldiggøre garantien! Vi påtager os intet ansvar for eventuelle resulterende skader.
- Vi påtager os intet ansvar for materielle og personlige skader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne. I sådanne tilfælde vil garantien/garantien være ugyldig.
- Uautoriserede ombygninger eller ændringer af enheden er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager og gør garantien ugyldig.



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

Fare i forbindelse med elektricitet

- Enheden er egnet til inden & udendørsbrug. Kan bruges udendørs hvis enheden er IP65 rated.
- For at reducere risikoen for elektrisk stød må der ikke åbnes nogen elektriske dele. Der er ingen dele, der kan repareres inde i enheden.
- Enheden må kun åbnes i yderst nødstilfælde i forbindelse med fjernelse af udefrakommende objekter.
- Tilslut kun enheden til en korrekt installeret stikkontakt. Udtaget skal beskyttes af en strømafbryder (RCD). Spændingen og frekvensen skal være nøjagtig den samme som angivet på enheden. Hvis ledningen er udstyret med en jordingskontakt, så skal den tilsluttes en stikkontakt med en beskyttelse jord. Fjern aldrig den beskyttende jording af ledningen. Fjernelse af jordledningen kan resultere i beskadigelse af enheden og muligvis skade brugeren.
- Rør aldrig ved enheden med våde eller fugtige hænder. Der er risiko for potentielt dødeligt elektrisk stød.
- Tag stikket ud af enheden under tordenvejr, når den ikke skal bruges i længere tid eller før rengøring.

Vejledning i brug af enheden

- Den angivet arbejdstemperatur for enheden er 5 til +45°C. Betjen ikke enheden uden for dette temperaturområde.
- Enheden kan blive op til 65°C under brug. Undgå kontakt med personer og materialer.
- Enheden skal have mindst 50 cm til nærmeste overflade.
- Brug ikke enheden i nærheden af letantændelige materialer. Placer altid enheden et sted, hvor tilstrækkelig luftcirkulation sikres. Efterlad 50 cm fri plads omkring enheden. Tildæk aldrig ventilationsåbningerne af enheden.
- Brug kun enheden i et moderat klima, aldrig brug enheden uden for den angivet arbejdstemperatur.
- Se ikke direkte på lyskilden. Personer med lysfølsom epilepsi kan lide af epilepsianfald eller pådrage sig andre skader.
- Sørg for, at produktet er opsat eller installeret sikkert og sagkyndigt og forhindret i at falde ned. Overhold de standarder og regler, der gælder i dit land, især EN 60598-2-17.
- Eagle Lite kan ikke gøres ansvarlig for skader forårsaget af forkerte installationer eller utilstrækkelig sikkerhed.
- Ved brug af enheden over hovedhøjde, skal enheden altid sikres med en sikkerhedsvejer eller sikkerhedsnet.
- Sørg for, at området under installationsstedet er blokeret, når du rigger, afrigger eller servicerer enheden.

Service og vedligehold af enheden

- Enheden er ikke designet til permanent drift, derfor er det vigtigt at enheden for konsekvente driftspausen. Dette er med til at sikre levetid uden defekter.
- Tænd og sluk aldrig enheden med korte intervaller. Dette vil reducere levetiden betydeligt.
- Hvis enheden har været udsat for drastiske temperaturudsving, må den ikke tændes med det samme. Den opståede kondens kan ødelægge enheden. Lad enheden nå omgivelsernes temperatur før den tilsluttes. Vent, indtil kondens er fordampet.



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

- Efter brug skal enheden altid have lov til at køle før den afrigges, hvis dette ikke er overholdt og enheden herefter er defekt. gælder garantien ikke.
- Brug venligst den originale emballage til at beskytte enheden mod vibrationer, støv og fugt under transport eller opbevaring.
- Hvis et serienummermærkat er klæbet på enheden, må etiketten ikke fjernes, da dette vil ugyldiggøre garantien.

Rengøring og vedligeholdelse


Ydersiden af enheden bør rengøres med jævne mellemrum for at fjerne forurenende stoffer såsom støv osv. Især linsen skal være ren for at sikre, at maksimalt lysudbytte.

Derudover anbefales det også at tjekke for andre fremmedlegemer i enheden.


1. Afbryd strømmen og lad enheden køle af før rengøring.
2. Rengør overfladen med en blød, fnugfri og fugtet klud. Brug aldrig alkohol eller opløsningsmidler, da disse kan beskadige overfladen. Sørg for, at der ikke kan komme væske ind i enheden.
3. Enheden skal være tør, før strømmen tilsluttes igen.

Der er ingen dele, der kan repareres indeni. Åbn ikke huset. Forsøg ikke at reparere enheden da dette kan resultere i skader. Vedligeholdelses- og serviceoperationer må kun udføres af autoriseret reparatører. Hvis du har brug for reservedele, bedes du bruge originale dele. Skulle du have yderligere spørgsmål, kontakt venligst din forhandler.

DMX 512 opsætnings guide

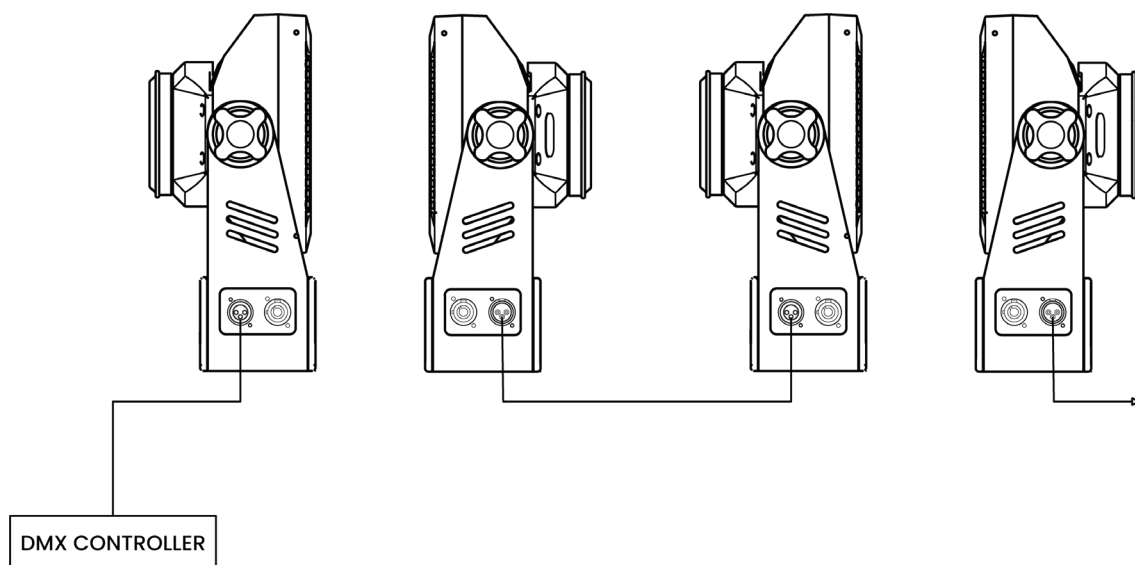

Forklaring af DMX/XLR Forbindelser

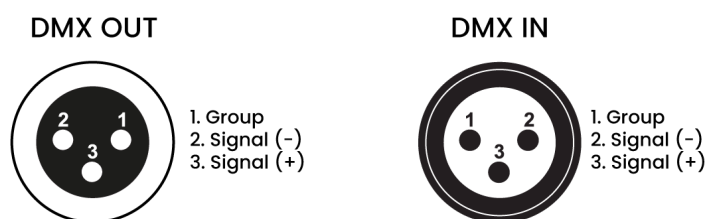

Hvis du bruger DMX styring til denne enhed, kan du forbinde DMX-Styringens, DMX-udgang direkte med DMX-indgangen på den første enhed i DMX-kæden. Hvis du ønsker at forbinde DMX-styring med andre XLR-udgange, skal du blot trække kabler fra output på enheden og derved linke videre.

Serieforbindelse af DMX

Forbind DMX-udgangen på den første enhed i DMX-kæden med DMX-indgangen på den næste enhed. Forbind altid en udgang med indgangen på den næste enhed, indtil alle enheder er tilsluttet.

DMX-512 opsætning med DMX Terminator

Til installationer, hvor DMX-kablet skal trækkes over en lang afstand, eller er i et område med meget elektrisk støj, som f.eks. et diskotek, større produktioner eller andet, anbefales det at bruge en DMX-terminator. Dette hjælper med at forhindre forstyrrelse af det digitale signal ved elektrisk støj.

DMX-terminatoren er simpelthen et XLR-stik med en 120-modstand forbundet mellem ben 2 og 3, som derefter sættes i XLR-udgangen på den sidste enhed i kæden.



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

Strøm opsætning

Korrekt strøm og spænding er meget vigtigt for korrekt funktion af enheden.

IPWALL-Q4415 kører på 100 til 240 volt AC (+/- 10%, auto justering). Enheden indeholder en automatisk strømforsyning til justering af spænding.

Korrekt forbindelse

Brug det inkluderet strøm kabel eller et af samme rating. Ved brug af andet kabel er det vigtigt følgende bliver overholdt.

Kabel farve	Forbindelse forklaring	Internationale tegn
Brun	Plus	L
Blå	Minus	N
Gul/Grøn	Jord	

Tilbehør

Der medfølger følgende

- 2X Omega 1/4 Turn Clamps
- 1x Fod/stand til placering på flade overflader
- 1x Truecon power cable

Tilbehør som kan tilkøbes


- 3 meter Truecon Kombi kabel Strøm & DMX varenr: 110202-3
- 4in1 Flightcase med plads til tilbehør i midten varenr: 170110-4




IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

Beskrivelse af enheden

Front

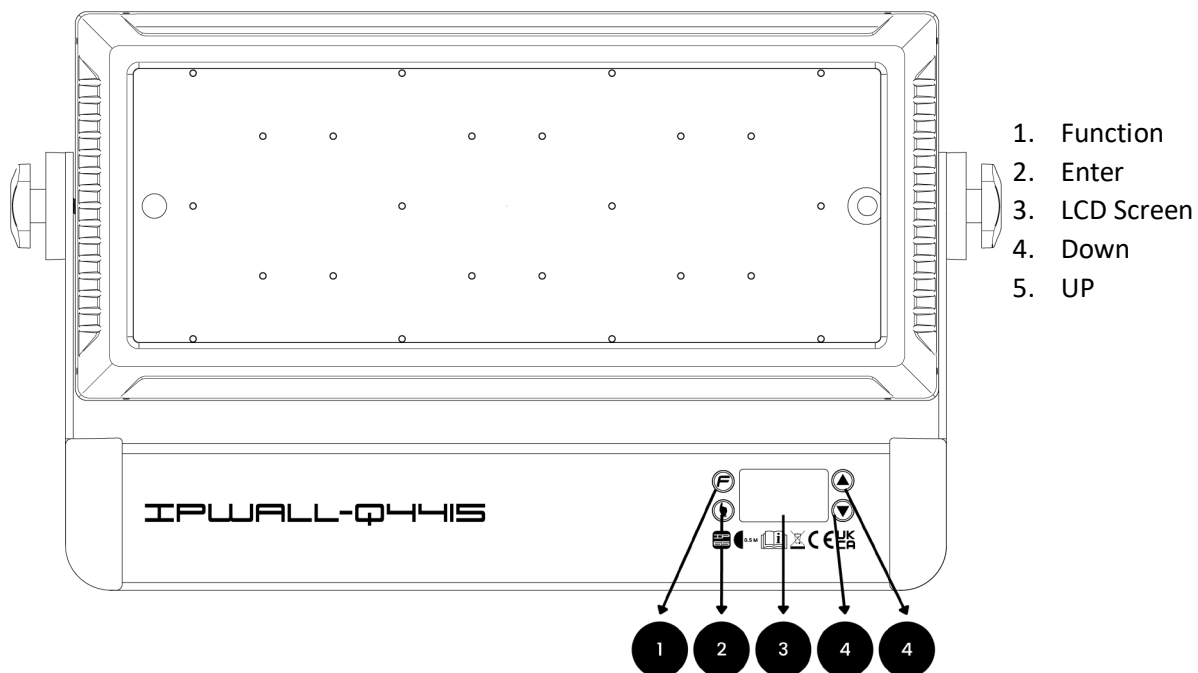


Side & Stik

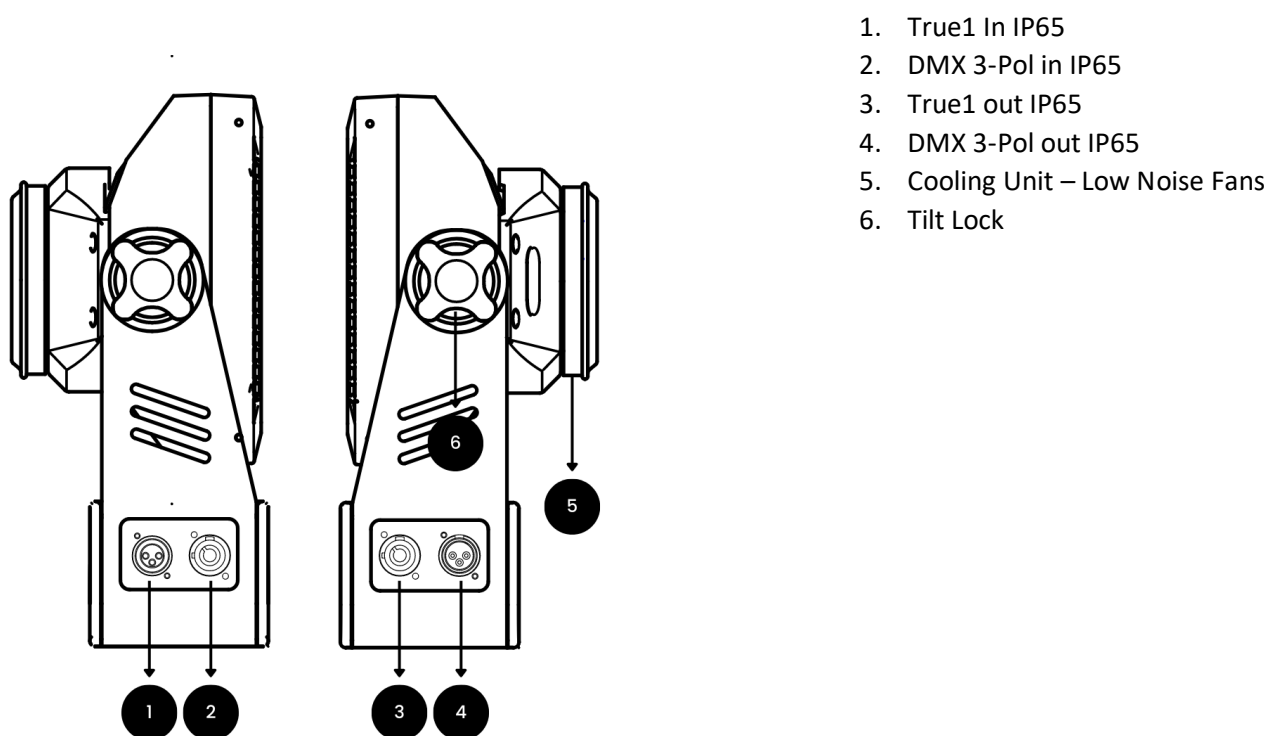



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer


Størrelse/Size

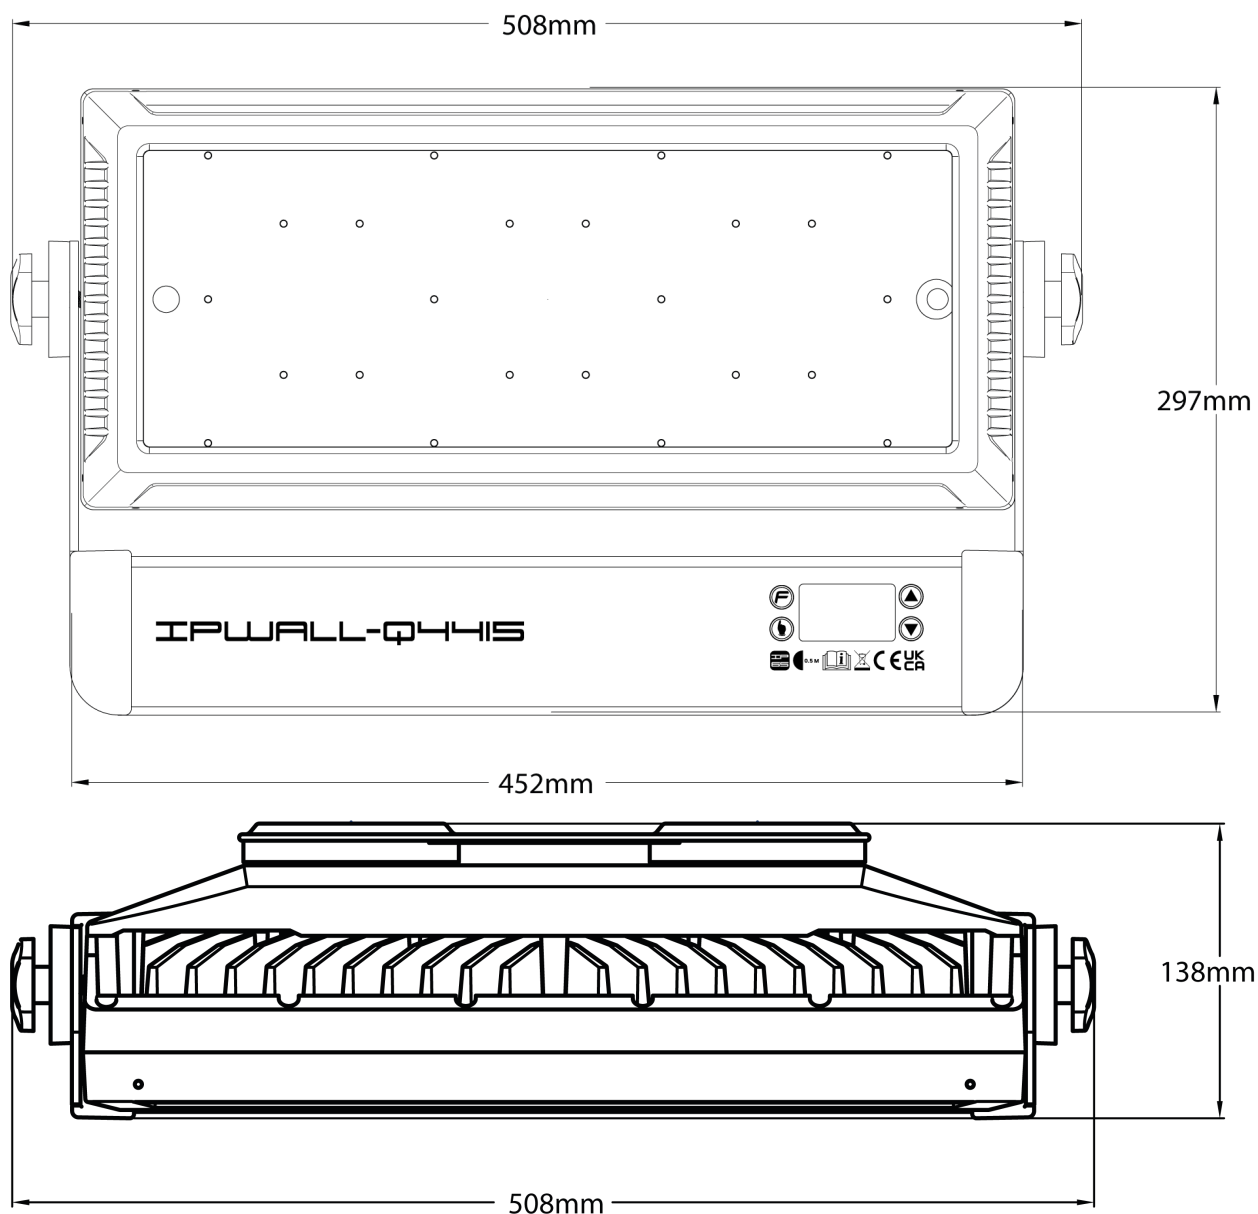



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

Lux Måling/Lux Measurement

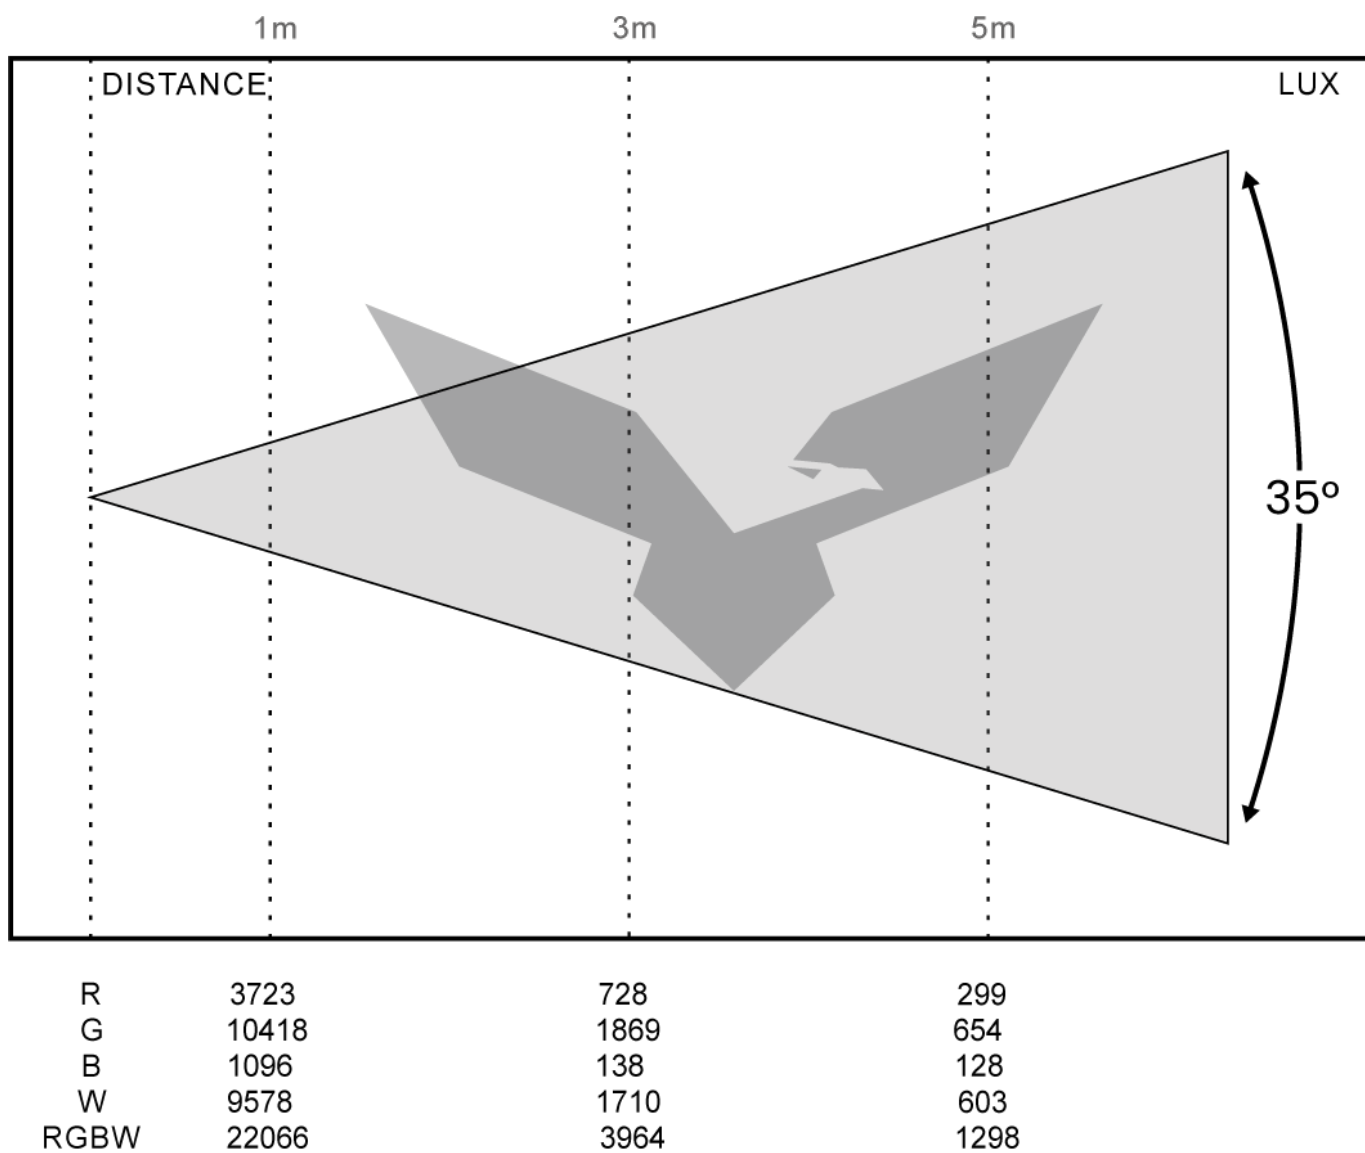

IPWALL-Q4415 35° Lens



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

Menu overview

Hovede Menu/Head Menu	Under Menu	Beskrivelse / Description
Adress	001-512	DMX adress settings
Mode	DMX CH4	4 Channels dmx mode
	DMX CH8	8 Channels dmx mode
	Auto 1 [001-099]	Auto mode 1 [Speed adjustable]
	Auto 2 [001-099]	Auto mode 2 [Speed adjustable]
	Auto 3 [001-099]	Auto mode 3 [Speed adjustable]
	Auto 4	Color Macro modes
Justering/Adjust	Red Manual [000-255]	Red manual dimmer
	Green manual dimmer [000-255]	Green manual dimmer
	Blue manual dimmer [000-255]	Blue manual dimmer
	White manual dimmer [000-255]	White manual dimmer
	Curve Dimmer	Dimmer Curve setting
	TEMP	Show temperature sensor on display
	DMX512	DMXClear - when loss of signal clear values
		DMXSave – When loss of signal keeps values



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

Tekniske Specifikationer

Beskrivelse	Data
Strømforsyning/Powersupply:	90-240V AC 50/60Hz.
Strømforbrug/Power usage:	400w Max
IP-klasse/IP-Rating:	IP65
LED:	44 X 15W RGBW Led
Dimmer/Shutter:	32-Bit linear dimmer / 0-20 Hz
Kontrol/Control:	Stand alone, DMX, Auto, Master Slave, manual
DMX Channels:	Small Mode(4ch) Ext. Mode (8ch)
Strøm forbindelse:	Seetronic Truecon TR1 in & out
DMX forbindelse:	3-Pin Seetronic in & out IP65
Spredningsvinkel:	35°
Cooling/Køling:	Aktiv køling med tempraturføler og low noise fans / Active Cooling with Temprature sensor and low noise fans
Display type/Skærm	LCD Screen
Størrelse:	Længde: 45 cm
	Bredde: 12 cm
	Højde: 31 cm
Vægt:	10,2kg



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

DMX CHART

Small Mode (4ch)	Funktion/Function	DMX Værdi/Value	Beskrivelse/Description
1	Red Dimmer	0-255	0-100% Dimmer Red
2	Green Dimmer	0-255	0-100% Dimmer Green
3	Blue Dimmer	0-255	0-100% Dimmer Blue
4	White Dimmer	0-255	0-100% Dimmer White

Simple Mode (8ch)	Funktion/Function	DMX Værdi/Value	Beskrivelse/Description
1	Master Dimmer	0-255	0-100% Dimmer
2	Strobe	0-3	No function
		4-255	Strobe Slow to fast 0-20Hz
3	Function Select	0-50	No function
		51-99	Jump Effect
		100-150	Gradient Effect
		151-200	Run Change
		201-250	Pulse Change
		251-255	Sound Control
		4	Function Speed
5	Red Dimmer	0-255	0-100% Dimmer Red
6	Green Dimmer	0-255	0-100% Dimmer Green
7	Blue Dimmer	0-255	0-100% Dimmer Blue
8	White Dimmer	0-255	0-100% Dimmer White



IPWALL-Q4415
44X15W RGBW LED
NR: 170120
Wall Washer

Virksomheds info


Mail: info@eaglelite.dk

TLF: +45 27 58 72 31

WEB: <https://eaglelite.dk/>

Firma: Eagle Lite

CVR: DK39524627

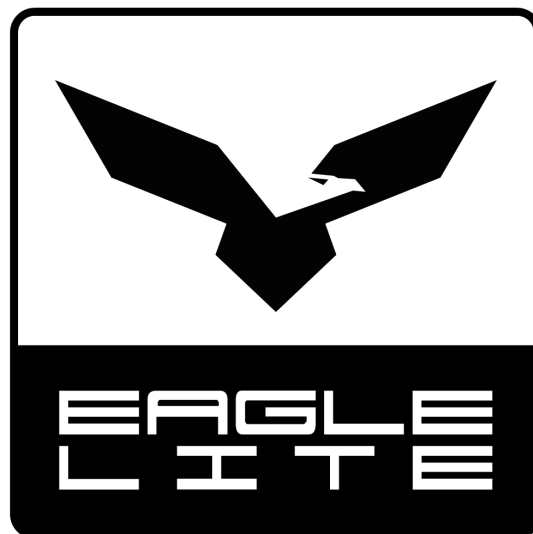

UK
CA CE